АО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

195279Санкт–Петербург
Индустриальный пр.,
д. 44, корп. 1

(812) 320–54–34
многоканальный

www.ezavodspb.ru
info@ezavodspb.ru
sales@ezavodspb.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕСТО 23078401-008-2023

№	Модель изделия	Марка изделия	Габариты L, мм	Габариты B, мм	Габариты H, мм	Масса, кг	Характеристика бетона	Штук на поддоне	Цена за 1шт. (с НДС), руб. серый	Цена за 1шт. (с НДС), руб. цвет 1*	Цена за 1шт. (с НДС), руб. цвет 2*
1		**БР100.30.18 С «ГОСТ»**	1000	180	300	124,0	B35F200	12	**682-00**	—	—
2		**БР100.30.18 А «Хайвэй»**				131,0	B45F300		**717-00**	—	
3		**БР100.30.15 С «ГОСТ»**	1000	150	300	102,0	B35F200	14	**544-00**	—	—
4		**БР100.30.15 А «Хайвэй»**				108,0	B45 F300		**601-00**	—	
ПРАЙС-ЛИСТ НА КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕГОСТ 6665-91											
5		**БР300.60.20**	3000	200	600	850,0	B30F200	—	**6472-00**	—	—
ПРАЙС-ЛИСТ НА КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕСТО 23078401-004-2018											
6		**БР70.35.18в** с отверстием для стока воды с проезжей части	700	180	350	88,0	B35 F200	12	**1384-00**	—	—
7		**БР100.20.8**	1000	80	200	36,5		24	**260-00**	**475-00**	**522-00**

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОРЕБРИК БЕТОННЫЙ СТО 23078401-004-2018

8		**9-П-8**	500	80	200	18,4	B35 F200	72	**136-00**	**236-00**	**255-00**
9											
10		**4-Л-8** (внешняя фаска)	330		160	12,5		40	**625-00**	**802-00**	**865-00**
11		**5-Л-8** (внутренняя фаска)									

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ

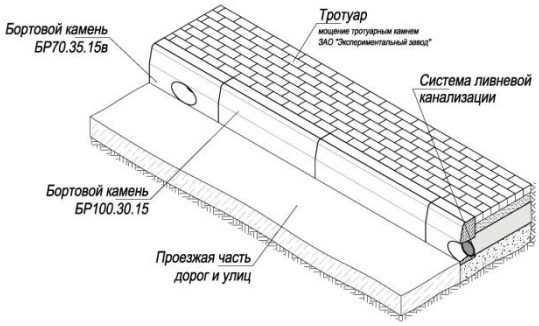

Предназначены для отделения:
- пешеходных дорожек и тротуаров от газонов;
- проезжих частей улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок и т.п.

Камни бортовые с отверстием для стока воды с проезжей части должны окрашиваться желтой краской, имитирующей сигнальную разметку. Мы предлагаем изготовить изделие из бетона с желтым пигментом, тем самым сократив дополнительные издержки.

Для усиления защиты от воздействия агрессивной природы стоков поверхность изделия может дополнительно покрываться гидрофобизатором.

* **Цвет 1:** красный, черный, желтый, коричневый. **Цвет 2:** зеленый

Истираемость бетонных тротуарных камней не более 0,6 гр/см^2, водопоглощение не более 5%. Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе B_{tb} 4,4 МПа.
Гарантируется маслобензостойкость и искробезопасности изделий.

Качество продукции контролируется аттестованной лабораторией и ОТК завода. Свидетельство об аттестации **№SP01.01.306.122**. Периодические испытания проводятся в **Испытательном центре «СПбГАСУ»**.